

Pulmo 330S


Article N° : AP330SR/L




Paramètres techniques

Type d'unité	Unité de ventilation avec un échangeur de chaleur à contre-courant
Modèles	Gauche, Droite, Dummy
Type de ventilateur	EBM-Papst - EC
Alimentation / Fréquence	230 VAC / 50 Hz
Contrôle	RF, Interrupteur à trois positions, 0-10V
Type de commande	Régulation pressostatique
Type d'échangeur de chaleur + Rendement	Synthétique, à contre-courant (Recair) , +90%
Certification CE	Oui
EN 308/EN 13141/NEN 5138/NBN EN 308	Oui
Étanchéité suivant EN 13141-7	Classe 1
Filtres	G4
Bypass	Bypass modulant
Puissance des ventilateurs	2 x 86 Watt
Dimensions extérieures	660 x 1050 x 310
Montage	Mur et plafond
Poids	32 Kg


Pulsion

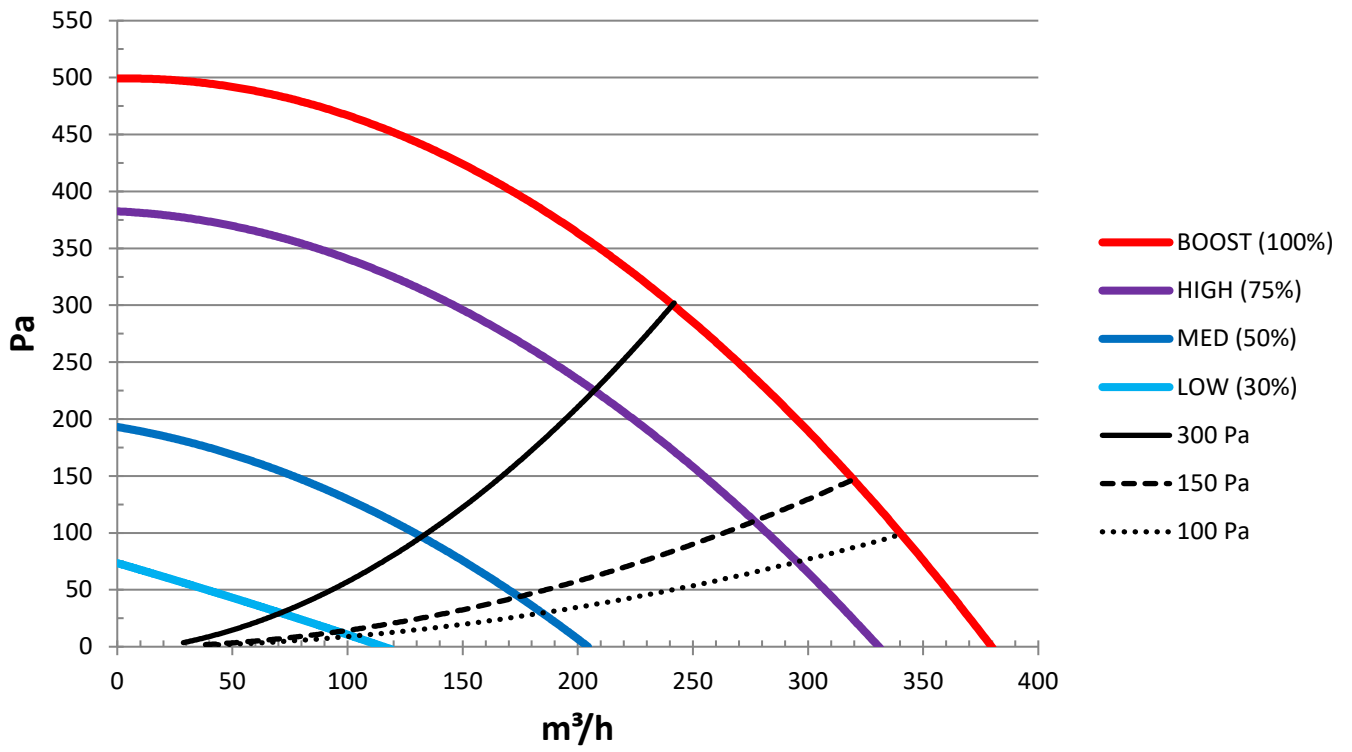

Extraction

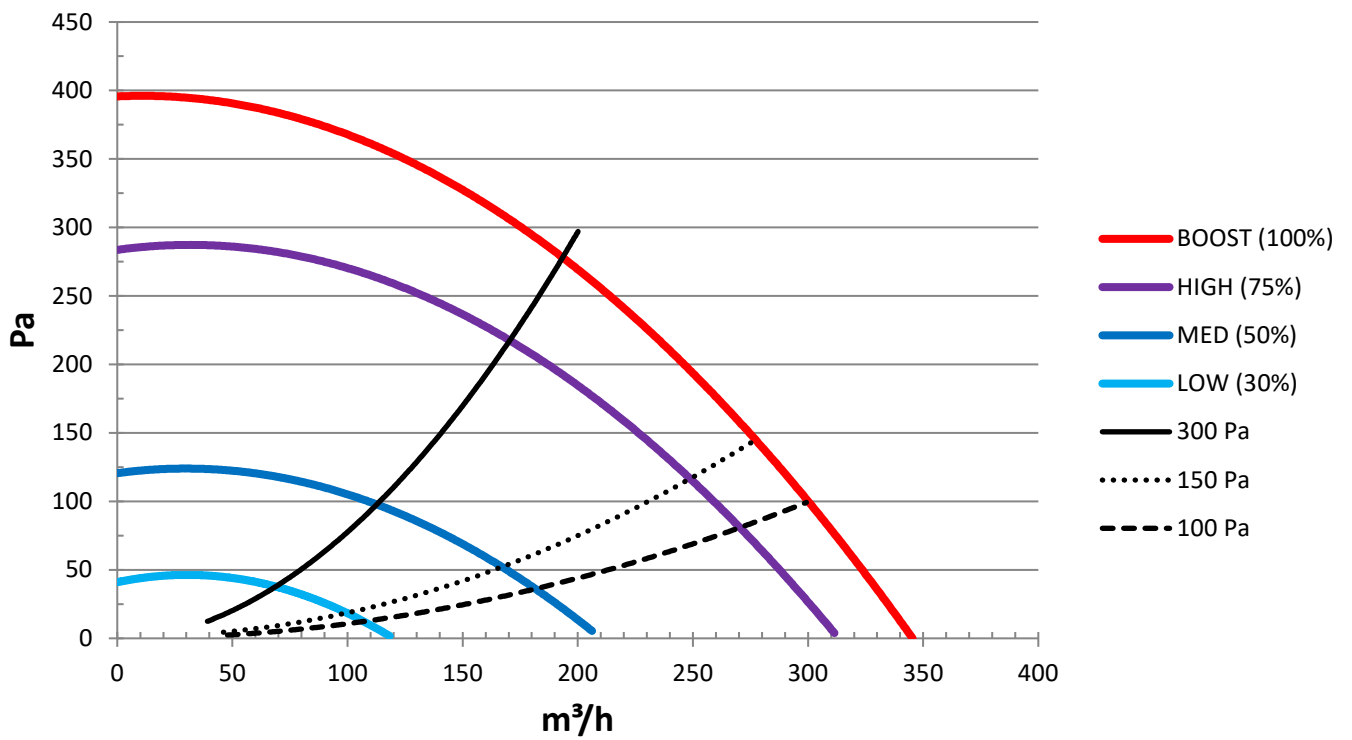

Dimensions

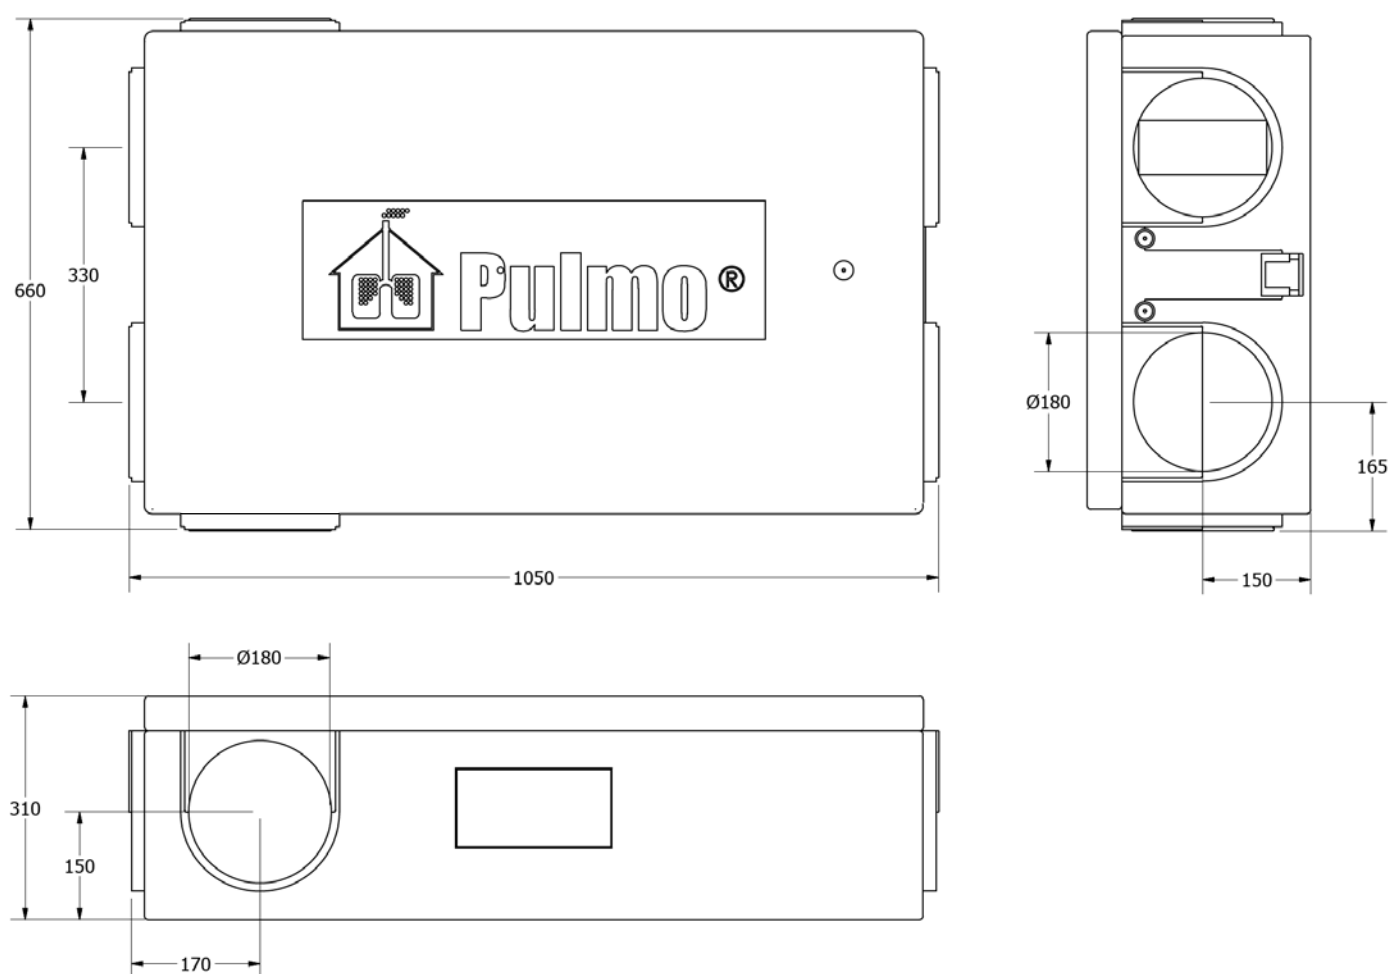

Accessoires

N° Article	Description
AP180AP4	Kit de connection pour VMC 4 pces. complet 180mm
AP2012RF-CR	RF - Zender met 4 functies incl. afwerkset - cream
AP2012RF-WIT	RF - Transmetteur avec 4 fonctions incl. kit de finition -Blanc
AP180AM	AspiroMural® grille extérieure Combi (Max 350 m ³ /h)
AP180FB-G4P	Boite à filtre complet G4
AP180G4G4P	filtre panneau kit de remplacement 2 x G4
AP2012CAL	Unité de calibration
AP2013IF	Interface avec cables et CD d'installation